ADELANTE

VERSATILIDAD. PRECISION. DURACIÓN. BENEFICIO.

NUEVO!

Ruedas de acero para mejorar
el rendimiento y la duración:

un aumento de la capacidad de carga de un 25%

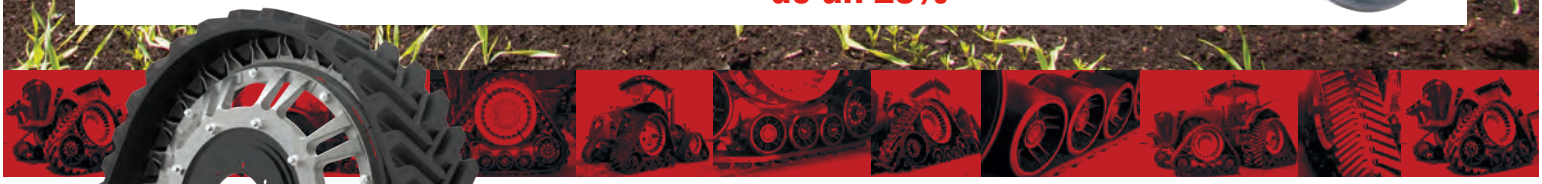

S-TECH 612-616

El alto valor de sus cultivos demanda un incansable trabajo, precisión y versatilidad sin compromiso. El nuevo S-TECH 612 y S-TECH 616 lo puede hacer todo, sin importar el suelo, las condiciones o la intensidad del trabajo. Están diseñadas para sus campos y sus necesidades para que haga más y mejor.

Soucy™ | www.soucy-track.com | SoucyTrack

SoucyTrack

S-TECH 612-616

NUESTRO ORGULLO, SU BENEFICIO

Es la oruga de goma más estrecha del mercado con una superficie de contacto hasta un 340% mayor que las ruedas equivalentes. Debido a la significativa reducción de la compactación del suelo usted, automáticamente, mejora el rendimiento de sus campos y el beneficio. Pruébelas, porque con nuestro exclusivo y ultrarresistente caucho reforzado con tres capas de maya de acero, estas orugas pueden con todo.

ADAPTADAS A SUS MEDIDAS

En Soucy nuestra tecnología se adapta a sus medidas, no al contrario. Nuestro sistema exclusivo se ajusta al tamaño de sus aperos, desde 59 a 89 pulgadas (de 1.500 a 2.250 mm) (hasta la pulgada más próxima). No se requiere instalar ningún elemento adicional de instalación.



AJUSTE PERFECTO Y NATURAL

No se requiere ninguna modificación en su tractor, y nuestro sistema de fijación hace a su máquina más fuerte añadiendo un subchasis, el único con este sistema en el mercado. Diseñado específicamente para cada modelo de tractor, consigue una distribución óptima de la carga sin interferir en el enganche de 3 puntos.

MAYOR PROTECCIÓN

El sistema de orugas S-TECH 612 y S-TECH 616 añade, de forma natural, una media de 5 pulgadas (125 mm) de altura a su máquina, asegurando una mayor protección de sus valiosos cultivos mientras trabaja.

JUEGA SUCIO, PERMANECE LIMPIO

Queremos hacer su vida más fácil, aun después de una larga jornada. Cada pieza del sistema S-TECH 612 y S-TECH 616 se ha desarrollado y diseñado para evacuar los residuos.

CARACTERÍSTICAS S-TECH 612 Y S-TECH 616

SUPERFICIE DE CONTACTO:

S-TECH 612: 1,69 m^2 (2.628 $pulg.^2$)
S-TECH 616: 2,26 m^2 (3.504 $pulg.^2$)
**Calculado con un hundimiento de 75 mm (3 pulg.)*

ATRÁS

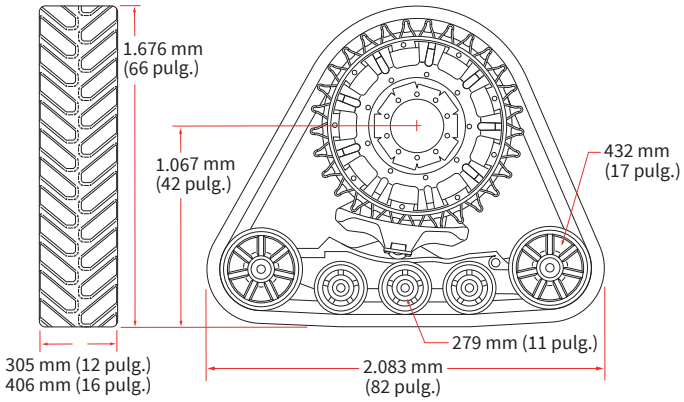

ADELANTE

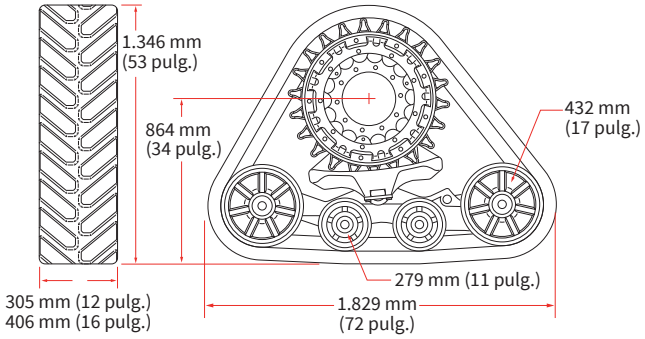

V08 - ES - 2017/01 - La información contenida en este documento puede cambiar sin prévio aviso. Impreso en Canada